

Carrelli Elevatori Elettrici 1.6 - 2.0 t

TRAIKO⁴⁸

4 ruote



Carrelli Elevatori Elettrici 1.6 - 2.0 t

Caratteristiche tecniche principali				8FBMK16T	8FBM16T	8FBM18T	8FBMK20T	8FBM20T	
Caratteristiche	1.1	Costruttore		TOYOTA	TOYOTA	TOYOTA	TOYOTA	TOYOTA	
	1.2	Modello		8FBMK16T	8FBM16T	8FBM18T	8FBMK20T	8FBM20T	
	1.3	Alimentazione		Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	
	1.4	Tipo di guida		Seduto	Seduto	Seduto	Seduto	Seduto	
	1.5	Capacità/portata nominale	Q	kg	1600	1600	1800	2000	2000
	1.6	Baricentro del carico	c	mm	500	500	500	500	500
	1.8	Distanza del carico	x	mm	317	317	317	317	317
	1.9	Interasse ruote	Y	mm	1453	1561	1561	1453	1561
	Pesi	2.1	Peso del carrello		2952	2973	3071	3274	3261
2.2		Reazione sugli assali a carico ant./post.		4056/496	4077/496	4368/503	4661/613	4708/553	
2.3		Reazione sugli assali a vuoto ant./post.		1500/1452	1586/1387	1573/1498	1480/1794	1609/1652	
Ruote	3.1	Ruote		SE	SE	SE	SE	SE	
	3.2	Dimensioni ruota - anteriore		18x7-8	18x7-8	18x7-8	200/50-10	200/50-10	
	3.3	Dimensioni ruota - posteriore		16x6-8	16x6-8	16x6-8	16x6-8	16x6-8	
	3.5	Ruote, numero anteriore/posteriore (x=ruote trazione)		2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	
	3.6	Larghezza carreggiata - anteriore	b ₁₀	mm	905	905	905	925	925
	3.7	Larghezza carreggiata - posteriore	b ₁₁	mm	880	880	880	880	880
	Dimensioni	4.1	Brandeggio, indietro/avanti	α/β	deg	5/7	5/7	5/7	5/7
4.2		Altezza, montante chiuso	h ₁	mm	2120	2120	2120	2120	2120
4.3		Alzata libera	h ₂	mm	115	115	115	115	115
4.4		Sollevamento forche	h ₃	mm	3265	3265	3265	3265	3265
		Altezza di sollevamento	h ₂₃	mm	3300	3300	3300	3300	3300
4.5		Altezza del montante sollevato al massimo	h ₄	mm	3870	3870	3870	3870	3870
4.7		Altezza del tetto di protezione	h ₆	mm	2055	2055	2055	2055	2055
4.8		Altezza sedile conducente	h ₇	mm	954	954	954	954	962
4.12		Altezza gancio di traino	h ₁₀	mm	427	427	427	427	427
4.19		Lunghezza totale	l ₁	mm	3014	3122	3122	3014	3122
4.20		Lunghezza forche escluse	l ₂	mm	2014	2122	2122	2014	2122
4.21		Larghezza totale	b ₁	mm	1060	1060	1060	1152	1152
4.22		Dimensioni forche	s/e/l	mm	35/100/1000	35/100/1000	35/100/1000	35/120/1000	35/120/1000
4.23		Piastra portaforche secondo norma DIN 15173, classe/tipo A,B			IIA	IIA	IIA	IIA	IIA
4.24		Larghezza piastra portaforche	b ₃	mm	920	920	920	920	920
4.31		Altezza da terra, a carico, sotto il montante	m ₁	mm	80	80	80	90	90
4.32		Altezza da terra al centro interasse	m ₂	mm	101	101	101	107	107
4.33		Larghezza corridoio di lavoro con pallet 1000x1200 trasversale	A _{st}	mm	3327	3438	3438	3327	3438
4.34		Larghezza corridoio di lavoro con pallet 800x1200 longitudinale	A _{st}	mm	3460	3568	3568	3460	3568
4.35	Raggio di sterzo	W _a	mm	1707	1811	1811	1707	1811	
4.36	Minimo raggio interno di curva	b ₁₃	mm	68	49	49	68	49	
Prestazioni	5.1	Velocità di marcia con/senza carico		km/h	20/20	20/20	20/20	20/20	20/20
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico		m/s	0,43/0,61	0,43/0,61	0,42/0,61	0,38/0,54	0,38/0,54
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		m/s	0,53/0,55	0,53/0,55	0,53/0,55	0,52/0,50	0,52/0,50
	5.5	Sforzo di trazione con/senza carico		N	5083/5171	4998/5143	4998/5143	4851/5055	4851/5055
	5.6	Massimo sforzo di trazione con/senza carico		N	9534/9437	9448/9409	9448/9409	9157/9197	9157/9197
	5.7	Pendenza superabile con/senza carico		%	17,3/22,4	15,3/24,2	15,3/24,2	13,4/24,6	13,4/24,6
	5.8	Massima pendenza superabile con/senza carico		%	23,6/22,4	21,0/24,2	21,0/24,2	18,3/24,6	18,3/24,6
	5.9	Tempo di accelerazione, con/senza carico (0—10 m)		s	4,6/4,2	4,6/4,2	4,7/4,3	4,7/4,3	4,7/4,3
	5.10	Freno di servizio			Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico
	Motori	6.1	Motore trazione, inserzione S2 60min		kW	6x2	6x2	6x2	6x2
6.2		Motore di sollevamento, inserzione S3 15%		kW	11	11	11	11	11
6.3		Batteria secondo DIN 43531/35/36 A,B,C			43 531A				
6.4		Tensione batteria/capacità nominale		V/Ah	48/550-625	48/660-750	48/660-750	48/550-625	48/660-750
6.5		Peso batteria		kg	856	1013	1013	856	1013
6.6		Acc. consumo energetico nel ciclo VDI		kWh/h	5,1	5,4	5,6	6,3	6,4
Varie	8.1	Controllo trazione			inverter MOSFET				
	8.2	Pressione di esercizio per attrezzature supplementari		bar	183	183	183	183	183
	8.3	Quantità di olio per attrezzature supplementari		l/min	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3
	8.4	Livello di rumorosità all'orecchio dell'operatore		dB(A)	72,3	72,3	72,3	72,3	72,3

Le prestazioni e le dimensioni del carrello sono nominali e soggette a tolleranze.
I prodotti e le specifiche tecniche Toyota possono subire modifiche senza preavviso.

Specifiche del montante e portate residue


Modello			V								FV				FW				FSV						FSW							
8FBM(K)16T/18/20T	Altezza sollevamento	h_{23}	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000	3000	3300	3500	3700	3000	3300	3500	3700	4300	4500	4700	5000	5500	6000	4300	4500	4700	5000	5500	6000	6500	7000	7500
	Sollevamento forche	h_3	2965	3265	3465	3665	3965	4465	4965	2965	3265	3465	3665	2965	3265	3465	3665	4265	4465	4665	4965	5465	5965	4265	4465	4665	4965	5465	5965	6465	6965	7465
	Ingombro minimo	h_1	1970	2120	2220	2380	2570	2820	3070	1970	2120	2220	2380	2000	2150	2250	2350	1970	2040	2120	2220	2380	2570	1980	2050	2150	2250	2600	2800	3000	3200	3200
	Ingombro massimo ¹⁾	h_4	3570	3870	4070	4270	4570	5070	5570	3580	3880	4080	4280	3555	3855	4055	4255	4845	5045	5245	5545	6045	6545	4845	5045	5245	5545	6045	6545	7045	7545	8045
	Ingombro massimo ²⁾	h_4	4260	4560	4760	4960	5260	5760	6260	4260	4560	4760	4960	4260	4560	4760	4960	5560	5760	5960	6260	6760	7260	5560	5760	5960	6260	6760	7260	7760	8260	8760
	Alzata libera ¹⁾	h_2	115	115	115	115	115	115	115	1425	1575	1675	1835	1485	1635	1735	1835	1450	1520	1600	1700	1860	2050	1475	1545	1645	1745	1945	2095	2295	2495	2695
Alzata libera ²⁾	h_2	115	115	115	115	115	115	115	745	895	995	1155	780	930	1030	1130	745	815	895	995	1155	1345	760	830	930	1030	1230	1380	1580	1780	1980	

1) Senza griglia reggi-carico

2) Con griglia reggi-carico; Altezza della griglia reggicarico standard è 1220 mm.

Ruote pneumatiche			V								FV				FW				FSV						FSW							
8FBM(K)16T	Angolo di brandeggio, AV.	deg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Angolo di brandeggio, IND.	deg	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	5	5	5
	Portata a baricentro 500 mm	kg	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1450	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1550	1550	1500	1450	1400	1250	1550	1550	1500	1450	1400	1250	1100	950
8FBM16T	Angolo di brandeggio, AV.	deg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Angolo di brandeggio, IND.	deg	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	5	5	5
	Portata a baricentro 500 mm	kg	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1550	1450	1200	1600	1600	1600	1550	1450	1200	1000	800
8FBM18T	Angolo di brandeggio, AV.	deg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Angolo di brandeggio, IND.	deg	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	5	5	5
	Portata a baricentro 500 mm	kg	1800	1800	1800	1800	1800	1750	1700	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1700	1700	1700	1680	1450	1250	1700	1700	1700	1680	1480	1250	1100	850
8FBM20T	Angolo di brandeggio, AV.	deg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Angolo di brandeggio, IND.	deg	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	5	5	5
	Portata a baricentro 500 mm	kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1950	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1950	1950	1950	1800	1650	1550	1950	1950	1900	1850	1600	1200	900
8FBM20T	Angolo di brandeggio, AV.	deg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Angolo di brandeggio, IND.	deg	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	5	5	5
	Portata a baricentro 500 mm	kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1900	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1950	1950	1900	1800	1650	1550	1950	1950	1900	1850	1650	1350	1050

I dati contenuti in () sono in combinazione con le cabine (anche solo parabrezza).

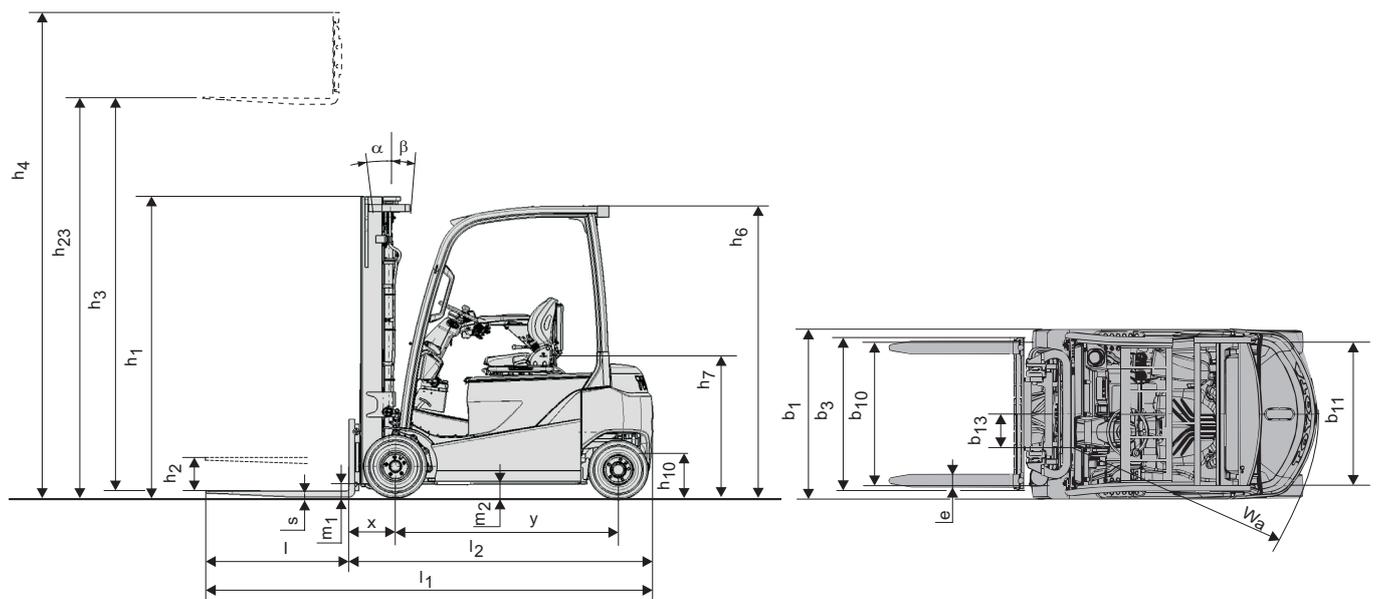

Equipaggiamento standard:

- Toyota SAS (Sistema di Stabilità Attiva)
- Sistema di alimentazione AC²
- Sedile Toyota ORS (Operator Restraint System)
- Comandi idraulici a minileve montate sul sedile
- Montante a grande visibilità (MFH:3300)
- Lunghezza forche (Lunghezza:1000mm)
- Piastra portaforche larga (Larghezza: 920mm)
- Sistema idraulico a 3 vie
- Freni a disco a bagno d'olio
- Ruote superelastiche
- Servosterzo completamente idraulico
- Display digitale multifunzione con indicatore delle ruote sterzanti
- Colonna sterzo con memoria di inclinazione



TP-Technical Publications, Sweden — 745556-300, version 4, 1510