


# MANIACCESS







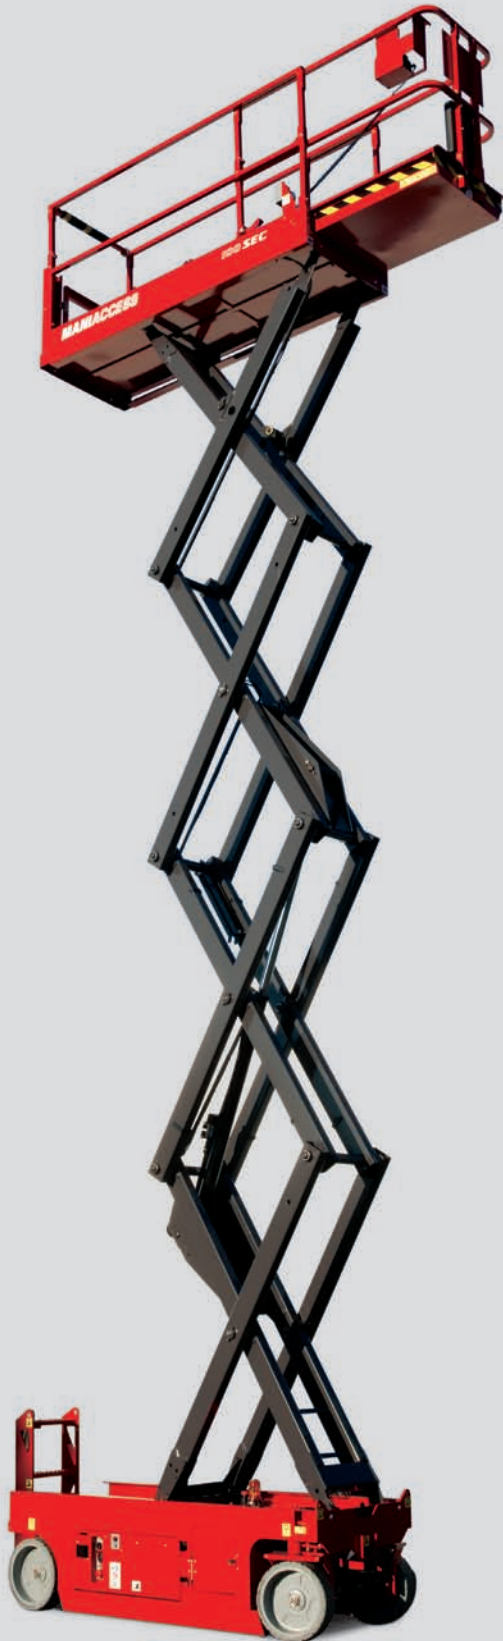

78 SEC  
100 SEC  
120 SE



## Piattaforma semovente elettrica a forbice

- Altezza di lavoro : 7.8 m a 12 m
- Altezza piattaforma : 5.8 m a 10 m
- Capacità : 227 kg (78 SEC)  
227 kg (100 SEC)  
318 kg (120 SE)
- Prolunga piattaforma : 0.91 m
- Ruote anteriori motrici
- Comandi proporzionali

## 78 SEC / 100 SEC / 120 SE




	78 SEC	100 SEC	120 SE
 <b>Altezza di lavoro</b> .....	7.79 m	9.92 m	11.75 m
<b>Altezza piattaforma</b> .....	5.79 m	7.92 m	9.75 m
<b>Capacità</b> .....	227 kg	227 kg	318 kg
<b>Numero persone (int/est)</b> .....	2/1	2/-	2/1
 <b>Velocità massima consentita del vento</b> .....	45 km/h	0 km/h	45 km/h
<b>Dimensione piattaforma</b> .....	2.54 x 0.74 m	3.18 x 0.81 m	3.18 x 1.15 m
 <b>1 Larghezza massima</b> .....	0.81 m	0.81 m	1.17 m
<b>2 Lunghezza massima</b> .....	1.83 m	2.44 m	2.44 m
<b>3 Lunghezza massima (cestello esteso)</b> .....	2.74 m	3.33 m	3.33 m
<b>4 Altezza</b> .....	2.10 m	2.26 m	2.39 m
<b>5 Altezza ripiegata (posizione di trasporto)</b> .....	1.75 m	1.91 m	1.80 m
 <b>6 Luce libera da suolo</b> .....	0.06 m	0.09 m	0.10 m
<b>7 Interasse</b> .....	1.32 m	1.85 m	1.85 m
<b>Raggio di sterzata interno</b> .....	0 m	0 m	0 m
<b>Raggio di sterzata esterno</b> .....	1.55 m	2.13 m	2.29 m
<b>Velocità di lavoro</b> .....	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h
<b>Velocità di trasferimento</b> .....	4 km/h	3.5 km/h	3.5 km/h
<b>Velocità di sollevamento (salita/discesa)</b> .....	16/25 s	30/40 s	57/35 s
 <b>Pendenza superabile</b> .....	25 %	25 %	25 %
 <b>Gomme antiraccia</b> .....	30 x 11 x 20	38 x 13 x 28	38 x 13 x 28
2 ruote anteriori motrici e sterzanti			
 <b>Peso</b> .....	1503 kg	1959 kg	2781 kg
(Può variare in base agli accessori optional e standard del paese)			
 <b>Batteria</b> .....	225 Ah/4 x 6 V	225 Ah/4 x 6 V	225 Ah/4 x 6 V

### Allestimento standard

- Comandi proporzionali
- Gomme antiraccia
- Barre antiribaltamento
- Carica batteria integrato
- Porta di accesso alla piattaforma
- Parapetti richiudibili per passaggio porte
- Freni multidisco sulla ruota posteriore
- Freno idraulico sulla ruota anteriore
- Sistema di diagnostica
- Pulsantiera amovibile
- Predisposizione 220 V
- Allarme sonoro e spia luminosa in inclinazione e sovraccarico
- Allarme in discesa
- Contatore
- Girofaro

### Optionals

- Predisposizione aria
- Colore verniciatura su richiesta
- Clacson

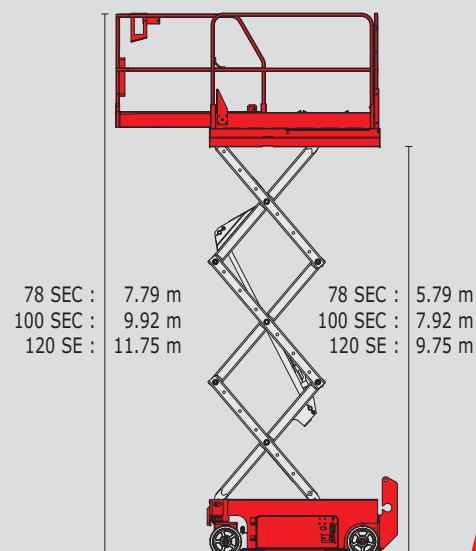

I dati del presente opuscolo non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso. I Manitou presentati in questo opuscolo possono essere dotati di attrezzature fornite a richiesta.

 AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2000 =

**MANITOU COSTRUZIONI INDUSTRIALI Srl**  
Via Cristoforo Colombo 2 - Località Cavazzona  
41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel 059.959811 - Fax 059.959865  
www.manitou.com  
700454IT\_A\_0411\_78SEC\_120SE.qxd

 **MANITOU**