

CESAB B600 2.0 – 3.5 tonnellate

Carrelli Elevatori Elettrici 80V



Caratteristiche tecniche



CESAB


CESAB B620 Caratteristiche

CARATTERISTICHE			
1.1	Casa costruttrice	CESAB	
1.2	Modello	B620	
1.3	Gruppo propulsore: elettrico (batteria), diesel, benzina, GPL	Elettrico	
1.4	Guida: a mano, a piedi, in piedi, seduto	Operatore seduto	
1.5	Portata	Q [t]	2,0
1.6	Baricentro	c [mm]	500
1.8	Distanza carico	x [mm]	427,5
1.9	Interasse	y [mm]	1431
PESI			
2.1	Peso	4198	
2.2	Carico sugli assali con carico ant. - post.	5358 / 841	
2.3	Carico sugli assali senza carico ant. - post.	2072 / 2126	
RUOTE - TELAIO			
3.1	Gommatura: C=Cushion, PN=Pneumatica, SE=Superelastica, G=Gemellata	SE	
3.2	Dimensioni gommatura anteriore	23x9-10	
3.3	Dimensioni gommatura posteriore	18x7-8	
3.5	Ruote: numero ant./post. (x=motrice)	2x / 2	
3.6	Carreggiata anteriore	b10 [mm]	986
3.7	Carreggiata posteriore	b11 [mm]	940
DIMENSIONI			
4.1	Brandeggio: avanti / indietro	α / β [°]	5° / 8°
4.2	Altezza minimo ingombro	h1 [mm]	2235
4.3	Alzata libera	h2 [mm]	120
4.4	Corsa di sollevamento	h3 [mm]	3300
4.5	Altezza massima ingombro	h4 [mm]	3999
4.7	Altezza protezione conducente	h6 [mm]	2215
4.8	Altezza sedile	h7 [mm]	1143
4.12	Altezza gancio	h10 [mm]	700
4.19	Lunghezza totale	l1 [mm]	3345
4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2 [mm]	2145
4.21	Larghezza totale	b1/b2 [mm]	1195
4.22	Dimensioni forche	s/e/l [mm]	40x100x1200
4.23	Piastra porta forche DIN 15173, classe/tipo A/B	IIA	
4.24	Larghezza piastra porta forche	b3 [mm]	1070
4.31	Altezza libera sotto il montante, a carico	m1 [mm]	105
4.32	Altezza libera telaio al centro, da terra	m2 [mm]	127
4.33	Corridoio di stivaggio con pallet 1000x1200 inforc. 1200	Ast [mm]	3553
4.34	Corridoio di stivaggio con pallet 800x1200 inforc. 800	Ast [mm]	3750
4.35	Raggio di curvatura	Wa [mm]	1922
4.36	Distanza di rotazione minima	b13 [mm]	504
PRESTAZIONI			
5.1	Velocità di traslazione, con/senza carico	km/h	18 / 19
5.2	Velocità di sollevamento, con/senza carico	m/s	0,47 / 0,60
5.3	Velocità di discesa, con/senza carico	m/s	0,56 / 0,45
5.5	Sforzo al gancio, con/senza carico	N	8900
5.6	Massimo sforzo in trazione, con/senza carico, S2 5 minuti	N	19000
5.7	Pendenza superabile, con/senza carico, S2 30 minuti	%	19 / 29
5.8	Pendenza massima superabile, con/senza carico, S2 5 minuti	%	27 / 29
5.9	Tempo di accelerazione, con/senza carico	s	4,8 / 4,6
5.10	Freno di servizio: meccanico/idraulico/elettrico/pneumatico	Meccanico/Idraulico	
MOTORE ELETTRICO			
6.1	Motore trazione, S2 60 minuti	kW	20
6.2	Motore sollevamento, S3 15%	kW	25,5
6.3	Batteria tipo DIN 43531/35/36 A,B,C, NO	DIN 43536	
6.4	Batteria, tensione / capacità (5h)	V/Ah	80 / 420
6.5	Peso batteria	kg	1238
6.6	Consumo energia in accelerazione in ciclo VDI	kWh/h	-
VARIE			
8.1	Gestione della trazione	AC	
8.2	Pressione di lavoro per attrezzature	bar	160
8.3	Quantità olio per attrezzature	l/min	40
8.4	Rumorosità all'orecchio del conducente	dB (A)	68.8
8.5	Gancio di traino / Tipo DIN	-	

a) Con batteria, b) Con piastra fissa, NOTA: Salvo diverse indicazioni, i dati delle prestazioni si riferiscono al carrello completamente in ordine e perfettamente funzionante, con pneumatici omologati, batteria completamente carica e in perfette condizioni, con la tensione di alimentazione pari al valore nominale. Le prestazioni del carrello e le dimensioni sono nominali e soggette a tolleranze.



CESAB B620 Dimensioni e Disegni

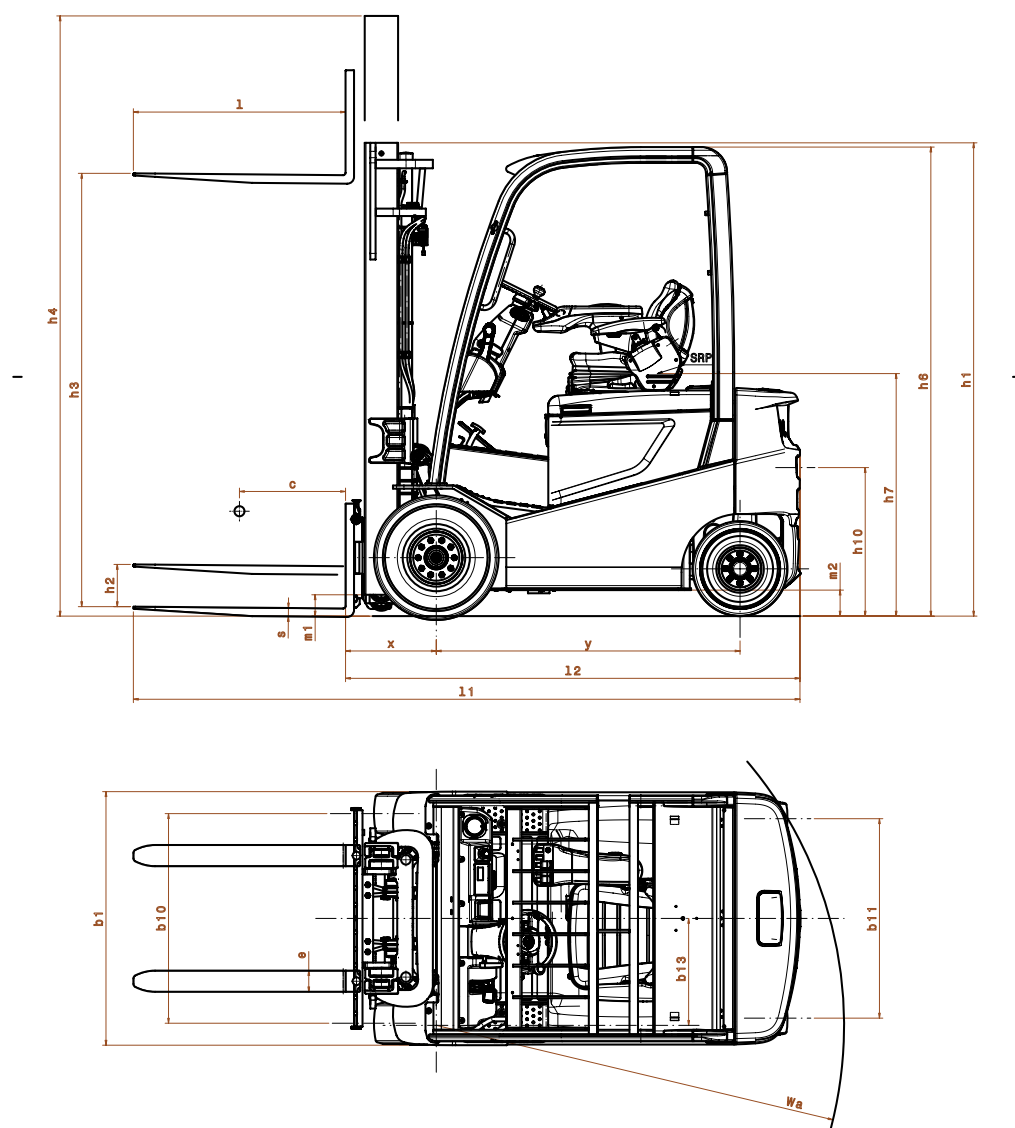

I dati contenuti in questa scheda tecnica sono stati determinati in conformità a specifiche di prova standard. Le prestazioni indicate possono variare in base alla configurazione e alle condizioni del carrello, così come in base alle condizioni dell'ambiente di lavoro. Le disponibilità e le specifiche dei carrelli sono determinate localmente e possono essere soggette a variazioni senza preavviso. Vi preghiamo di consultare il Vostro concessionario autorizzato CESAB per ulteriori informazioni.

Specifiche Montante

Duplex VT (2.0t)				
h_3	Corsa di sollevamento	3300	3700	4500
h_1	Altezza minimo ingombro	2235	2585	3085
h_2	Altezza libera	80	80	80
h_4	Altezza massima ingombro	3990	4390	5190
α/β	Brandeggio avanti / indietro	5°/8°	5°/8°	5°/6°

Duplex ALT (2.0t)				
h_3	Corsa di sollevamento	3300	3700	4000
h_1	Altezza minimo ingombro	2255	2505	2655
h_2	Altezza libera	1660	1840	2050
h_4	Altezza massima ingombro	3895	4365	4605
α/β	Brandeggio avanti / indietro	5°/8°	5°/8°	5°/8°

Triplex ALT (2.0t)				
h_3	Corsa di sollevamento	4700	5000	5500
h_1	Altezza minimo ingombro	2205	2305	2505
h_2	Altezza libera	1600	1700	1900
h_4	Altezza massima ingombro	5305	5605	6105
α/β	Brandeggio avanti / indietro	5°/6°	5°/6°	5°/6°


CESAB B625 - B630 Caratteristiche

CARATTERISTICHE				
1.1	Casa costruttrice	CESAB		CESAB
1.2	Modello	B625		B630
1.3	Gruppo propulsore: elettrico (batteria), diesel, benzina, GPL	Elettrico		Elettrico
1.4	Guida: a mano, a piedi, in piedi, seduto	Operatore seduto		Operatore seduto
1.5	Portata	Q [t]	2,5	3,0
1.6	Baricentro	c [mm]	500	500
1.8	Distanza carico	x [mm]	427,5	429,5
1.9	Interasse	y [mm]	1575	1575
PESI				
2.1	Peso		4553	5199
2.2	Carico sugli assali con carico ant. - post.		6201 / 852	7236 / 964
2.3	Carico sugli assali senza carico ant. - post.		2241 / 2312	2443 / 2756
RUOTE - TELAIO				
3.1	Gommatura: C=Cushion, PN=Pneumatica, SE=Superelastica, G=Gemellata	SE		SE
3.2	Dimensioni gommatura anteriore	23x9-10		23x10-12
3.3	Dimensioni gommatura posteriore	18x7-8		18x7-8
3.5	Ruote: numero ant./post. (x=motrice)	2x / 2		2x / 2
3.6	Carreggiata anteriore	b10 [mm]	986	946
3.7	Carreggiata posteriore	b11 [mm]	940	940
DIMENSIONI				
4.1	Brandeggio: avanti / indietro	α / β [°]	5° / 8°	5° / 8°
4.2	Altezza minimo ingombro	h1 [mm]	2235	2365
4.3	Alzata libera	h2 [mm]	120	125
4.4	Corsa di sollevamento	h3 [mm]	3300	3300
4.5	Altezza massima ingombro	h4 [mm]	3999	3975
4.7	Altezza protezione conducente	h6 [mm]	2215	2215
4.8	Altezza sedile	h7 [mm]	1143	1143
4.12	Altezza gancio	h10 [mm]	700	700
4.19	Lunghezza totale	l1 [mm]	3489	3523
4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2 [mm]	2289	2323
4.21	Larghezza totale	b1/b2 [mm]	1195	1195
4.22	Dimensioni forche	s/e/l [mm]	40x100x1200	45x100x1200
4.23	Piastra porta forche DIN 15173, classe/tipo A/B		IIA	IIIA
4.24	Larghezza piastra porta forche	b3 [mm]	1070	1070
4.31	Altezza libera sotto il montante, a carico	m1 [mm]	105	105
4.32	Altezza libera telaio al centro, da terra	m2 [mm]	127	127
4.33	Corridoio di stivaggio con pallet 1000x1200 inforc. 1200	Ast [mm]	3682	3713
4.34	Corridoio di stivaggio con pallet 800x1200 inforc. 800	Ast [mm]	3879	3911
4.35	Raggio di curvatura	Wa [mm]	2052	2081
4.36	Distanza di rotazione minima	b13 [mm]	518	518
PRESTAZIONI				
5.1	Velocità di traslazione, con/senza carico	km/h	18 / 19	18 / 19
5.2	Velocità di sollevamento, con/senza carico	m/s	0,43 / 0,60	0,37 / 0,52
5.3	Velocità di discesa, con/senza carico	m/s	0,56 / 0,48	0,56 / 0,45
5.5	Sforzo al gancio, con/senza carico	N	8900	8900
5.6	Massimo sforzo in trazione, con/senza carico, S2 5 minuti	N	19000	19000
5.7	Pendenza superabile, con/senza carico, S2 30 minuti	%	16 / 28	13 / 23
5.8	Pendenza massima superabile, con/senza carico, S2 5 minuti	%	25 / 29	21 / 29
5.9	Tempo di accelerazione, con/senza carico	s	4,9 / 4,6	5,1 / 4,6
5.10	Freno di servizio: meccanico/idraulico/elettrico/pneumatico		Meccanico/Idraulico	Meccanico/Idraulico
MOTORE ELETTRICO				
6.1	Motore trazione, S2 60 minuti	kW	20	20
6.2	Motore sollevamento, S3 15%	kW	25,5	25,5
6.3	Batteria tipo DIN 43531/35/36 A,B,C, NO		DIN 43536	DIN 43536
6.4	Batteria, tensione / capacità (5h)	V/Ah	80 / 560	80 / 560
6.5	Peso batteria	kg	1558	1558
6.6	Consumo energia in accelerazione in ciclo VDI	kWh/h	-	-
VARIE				
8.1	Gestione della trazione		AC	AC
8.2	Pressione di lavoro per attrezzature	bar	160	160
8.3	Quantità olio per attrezzature	l/min	40	40
8.4	Rumorosità all'orecchio del conducente	dB (A)	68,8	68,8
8.5	Gancio di traino / Tipo DIN		-	-

a) Con batteria, b) Con piastra fissa, NOTA: Salvo diverse indicazioni, i dati delle prestazioni si riferiscono al carrello completamente in ordine e perfettamente funzionante, con pneumatici omologati, batteria completamente carica e in perfette condizioni, con la tensione di alimentazione pari al valore nominale. Le prestazioni del carrello e le dimensioni sono nominali e soggette a tolleranze.



CESAB B625 - B630 Dimensioni e Disegni

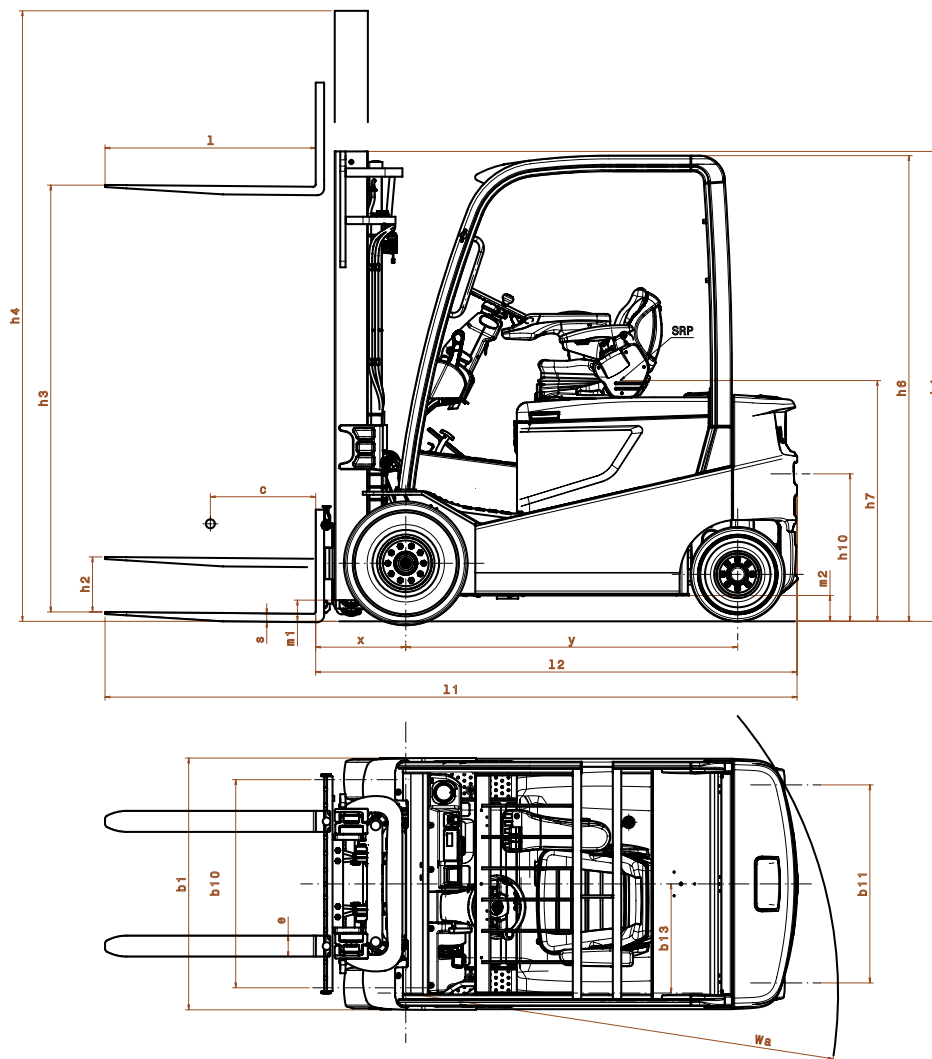

I dati contenuti in questa scheda tecnica sono stati determinati in conformità a specifiche di prova standard. Le prestazioni indicate possono variare in base alla configurazione e alle condizioni del carrello, così come in base alle condizioni dell'ambiente di lavoro. Le disponibilità e le specifiche dei carrelli sono determinate localmente e possono essere soggette a variazioni senza preavviso. Vi preghiamo di consultare il Vostro concessionario autorizzato CESAB per ulteriori informazioni.

Specifiche Montante

Duplex VT (2,5t)				
h ₃	Corsa di sollevamento	3300	3700	4500
h ₁	Altezza minimo ingombro	2235	2585	3085
h ₂	Altezza libera	80	80	80
h ₄	Altezza massima ingombro	3990	4390	5190
α/β	Brandeggio avanti / indietro	5°/8°	5°/8°	5°/6°

Duplex ALT (2,5t)				
h ₃	Corsa di sollevamento	3300	3700	4000
h ₁	Altezza minimo ingombro	2255	2505	2655
h ₂	Altezza libera	1660	1840	2050
h ₄	Altezza massima ingombro	3895	4365	4605
α/β	Brandeggio avanti / indietro	5°/8°	5°/8°	5°/8°

Triplex ALT (2,5t)				
h ₃	Corsa di sollevamento	4700	5000	5500
h ₁	Altezza minimo ingombro	2205	2305	2505
h ₂	Altezza libera	1600	1700	1900
h ₄	Altezza massima ingombro	5305	5605	6105
α/β	Brandeggio avanti / indietro	5°/6°	5°/6°	5°/6°

Duplex VT (3,0t)				
h ₃	Corsa di sollevamento	3300	3700	4500
h ₁	Altezza minimo ingombro	2365	2555	3055
h ₂	Altezza libera	80	80	80
h ₄	Altezza massima ingombro	3975	4365	5265
α/β	Brandeggio avanti / indietro	5°/8°	5°/8°	5°/6°

Duplex ALT (3,0t)				
h ₃	Corsa di sollevamento	3300	3700	4000
h ₁	Altezza minimo ingombro	2355	2555	2755
h ₂	Altezza libera	1700	1900	2040
h ₄	Altezza massima ingombro	3955	4355	4615
α/β	Brandeggio avanti / indietro	5°/8°	5°/8°	5°/8°

Triplex ALT (3,0t)				
h ₃	Corsa di sollevamento	4700	5000	5500
h ₁	Altezza minimo ingombro	2305	2405	2605
h ₂	Altezza libera	1650	1750	1950
h ₄	Altezza massima ingombro	5355	5655	6155
α/β	Brandeggio avanti / indietro	5°/6°	5°/6°	5°/6°

CESAB B625L - B630L - B635 Caratteristiche

CARATTERISTICHE							
1.1	Casa costruttrice	CESAB		CESAB		CESAB	
1.2	Modello	B625L		B630L		B635	
1.3	Gruppo propulsore: elettrico (batteria), diesel, benzina, GPL	Elettrico		Elettrico		Elettrico	
1.4	Guida: a mano, a piedi, in piedi, seduto	Operatore seduto		Operatore seduto		Operatore seduto	
1.5	Portata	Q [t]	2,5		3,0		3,5
1.6	Baricentro	c [mm]	500		500		500
1.8	Distanza carico	x [mm]	427,5	b	429,5	b	429,5
1.9	Intersasse	y [mm]	1720		1720		1720
PESI							
2.1	Peso		4809	a	5161	a	5593
2.2	Carico sugli assali con carico ant. - post.		6253 / 1056		7280 / 881		8048 / 1045
2.3	Carico sugli assali senza carico ant. - post.		2415 / 2394		2638 / 2524		2632 / 2961
RUOTE - TELAIO							
3.1	Gommatura: C=Cushion, PN=Pneumatica, SE=Superelastica, G=Gemellata		SE		SE		SE
3.2	Dimensioni gommatura anteriore		23x9-10		23x10-12		315/45-12
3.3	Dimensioni gommatura posteriore		18x7-8		18x7-8		18x7-8
3.5	Ruote: numero ant./post. (x=motrice)		2x / 2		2x / 2		2x / 2
3.6	Carreggiata anteriore	b10 [mm]	986		946		1009
3.7	Carreggiata posteriore	b11 [mm]	940		940		940
DIMENSIONI							
4.1	Brandeggio: avanti / indietro	α / β [°]	5° / 8°		5° / 8°		5° / 8°
4.2	Altezza minimo ingombro	h1 [mm]	2235		2365		2365
4.3	Alzata libera	h2 [mm]	120		125		125
4.4	Corsa di sollevamento	h3 [mm]	3300		3300		3300
4.5	Altezza massima ingombro	h4 [mm]	3999		3975		3975
4.7	Altezza protezione conducente	h6 [mm]	2215		2215		2215
4.8	Altezza sedile	h7 [mm]	1143		1143		1143
4.12	Altezza gancio	h10 [mm]	700		700		700
4.19	Lunghezza totale	l1 [mm]	3633		3635		3667
4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2 [mm]	2433		2435		2467
4.21	Larghezza totale	b1b2 [mm]	1195		1195		1299
4.22	Dimensioni forche	s/e/l [mm]	40x100x1200		45x100x1200		45x125x1200
4.23	Piastra porta forche DIN 15173, classe/tipo A/B		IIA		IIIA		IIIA
4.24	Larghezza piastra porta forche	b3 [mm]	1070		1070		1070
4.31	Altezza libera sotto il montante, a carico	m1 [mm]	105		105		105
4.32	Altezza libera telaio al centro, da terra	m2 [mm]	127		127		127
4.33	Corridoio di stivaggio con pallet 1000x1200 inforc. 1200	Ast [mm]	3813		3815		3844
4.34	Corridoio di stivaggio con pallet 800x1200 inforc. 800	Ast [mm]	4012		4014		4043
4.35	Raggio di curvatura	Wa [mm]	2184		2184		2213
4.36	Distanza di rotazione minima	b13 [mm]	532		532		532
PRESTAZIONI							
5.1	Velocità di traslazione, con/senza carico	km/h	18 / 19		18 / 19		18 / 19
5.2	Velocità di sollevamento, con/senza carico	m/s	0,43 / 0,60		0,37 / 0,52		0,34 / 0,52
5.3	Velocità di discesa, con/senza carico	m/s	0,56 / 0,48		0,56 / 0,45		0,56 / 0,45
5.5	Sforzo al gancio, con/senza carico	N	8900		8900		8900
5.6	Massimo sforzo in trazione, con/senza carico, S2 5 minuti	N	19000		19000		19000
5.7	Pendenza superabile, con/senza carico, S2 30 minuti	%	15 / 25		13 / 23		11 / 21
5.8	Pendenza massima superabile, con/senza carico, S2 5 minuti	%	24 / 29		22 / 29		19 / 27
5.9	Tempo di accelerazione, con/senza carico	s	5,0 / 4,6		5,2 / 4,6		5,3 / 4,7
5.10	Freno di servizio: meccanico/idraulico/elettrico/pneumatico		Meccanico/Idraulico		Meccanico/Idraulico		Meccanico/Idraulico
MOTORE ELETTRICO							
6.1	Motore trazione, S2 60 minuti	kW	20		20		20
6.2	Motore sollevamento, S3 15%	kW	25,5		25,5		25,5
6.3	Batteria tipo DIN 43531/35/36 A,B,C, NO		DIN 43536		DIN 43536		DIN 43536
6.4	Batteria, tensione / capacità (5h)	V/Ah	80 / 700		80/700		80/700
6.5	Peso batteria	kg	1863		1863		1863
6.6	Consumo energia in accelerazione in ciclo VDI	kWh/h	-		-		-
VARIE							
8.1	Gestione della trazione		AC		AC		AC
8.2	Pressione di lavoro per attrezzature	bar	160		160		160
8.3	Quantità olio per attrezzature	l/min	40		40		40
8.4	Rumorosità all'orecchio del conducente	dB (A)	68,8		68,8		68,8
8.5	Gancio di traino / Tipo DIN		-		-		-

a) Con batteria, b) Con piastra fissa, NOTA: Salvo diverse indicazioni, i dati delle prestazioni si riferiscono al carrello completamente in ordine e perfettamente funzionante, con pneumatici omologati, batteria completamente carica e in perfette condizioni, con la tensione di alimentazione pari al valore nominale. Le prestazioni del carrello e le dimensioni sono nominali e soggette a tolleranze.



